



Cosa sono le Backdoors?

Una **backdoor** è un accesso segreto che ignora le normali protezioni di un sistema. Permette l'accesso non autorizzato. Possono essere create da hacker, software legittimi o malware. Comprendere le backdoors è cruciale per la sicurezza informatica.


Prof. D. M.

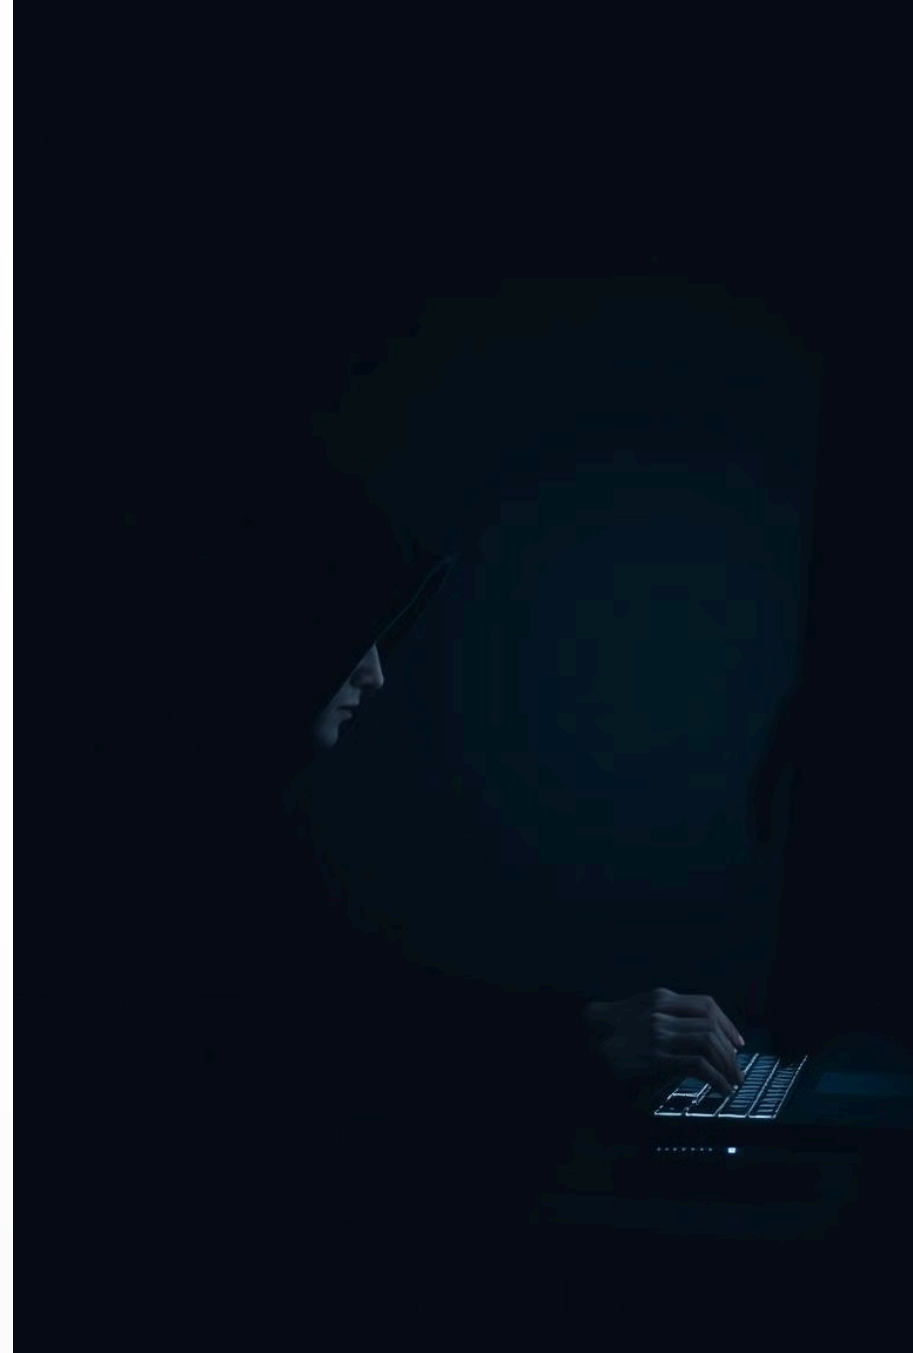

Backdoor Software: Codice Nascosto

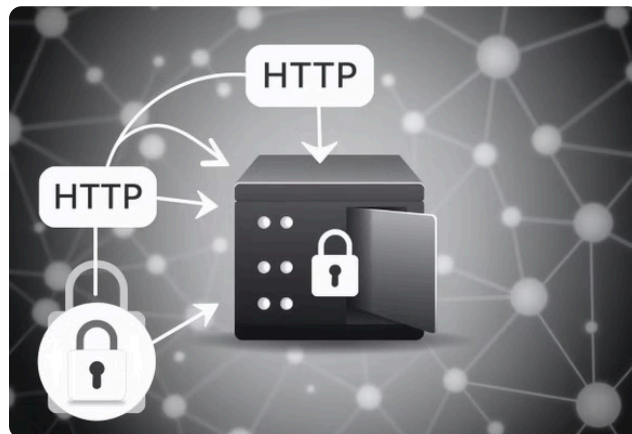

Le backdoor software sono **codice nascosto** integrato in applicazioni compromesse. **Esempio:** Web Shell in PHP. Un hacker inserisce uno script PHP per ottenere il controllo remoto di un server web.

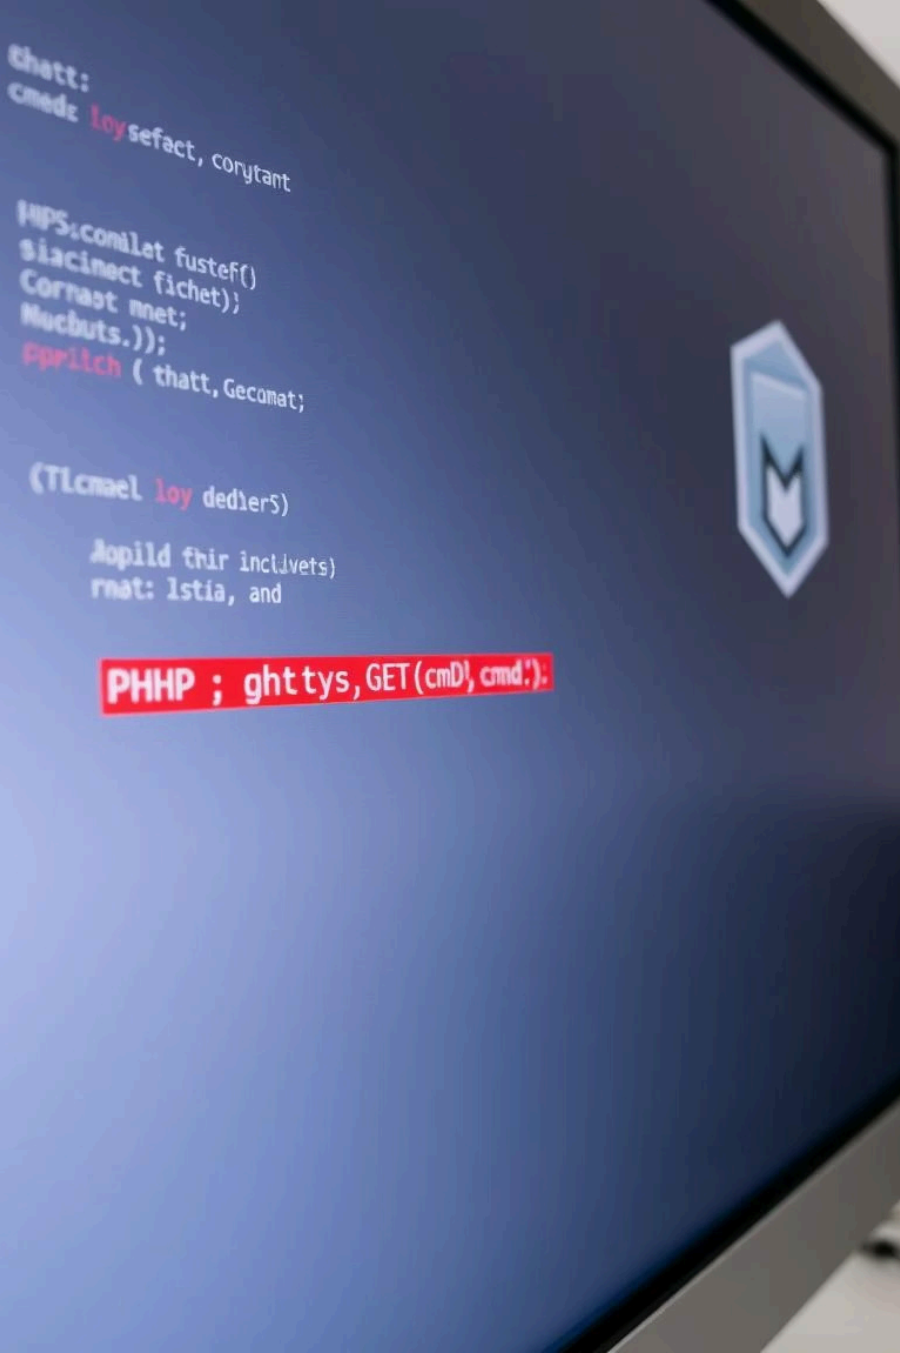

Esempio di Web Shell in PHP

Un hacker può inserire una backdoor in un sito web scrivendo un semplice script PHP: `` Questo codice permette di eseguire comandi sul server tramite l'URL.